



abm

Заточные Технологии



АСМ-650

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ СЛОТ-ЗАТОЧКИ
(СТРУЖКОЛОМ) ДЛЯ ДИСКОВЫХ ПИЛ HSS

www.abmgrinding.com

АСМ-650

Автоматический станок для слот-заточки дисковых пил HSS


Станок АСМ-650 разработан для заточки пазов на тыльной стороне зубьев дисковых пил HSS.

Основные характеристики

- Автоматическая заточка пазов зубьев дисковой пилы HSS.
- Заточная головка передвигается по лин. направляющим.
- Переключатели вкл./выкл.
- Удобное использование.
- Минимальные требования к пространству.
- Производство в соответствии стандартам CE.

Технические характеристики

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • Диаметр дисковой пилы | Ø70-650мм |
| • Шаг толкания | 0-60мм |
| • Глубина зуба | 0-30мм |
| • Формы зубьев | Br - Bs |
| • Передний угол дисковой пилы | -5 +30° |
| • Скорость продвижения | 90 зуб/мин. |
| • Диаметр заточного круга | Ø30мм |
| • Диаметр отверстия заточного круга | Ø6мм |
| • Толщина заточного круга | 0,3мм |
| • Кол.-во двигателей | 2 |
| • Суммарная мощность | ~1,50кВт |
| • Питание | 380В, 3Фаз, 60Гц |
| • Вес нетто/брутто | 350/375кг |
| • Размеры | 80*120*175см. |

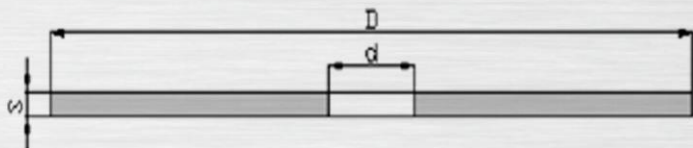

- Диаметр заточного круга (D) : Ø30мм
Диаметр отверстия заточного круга (d) : Ø6мм
Толщина заточного круга (s) : 0,3мм
Тип заточного круга : 1A1R

Формы зубьев



Br - Bs Формы



Прочный блок заточки



Автоматическая заточка
левого и правого паза