



# АКЕМАТ-F550

ЗАТОЧНОЙ СТАНОК С ЧПУ

ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПО ПЕРЕДНЕЙ ГРАНИ



# АКЕМАТ-T800

ЗАТОЧНОЙ СТАНОК С ЧПУ

ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПО

ЗАДНЕЙ ГРАНИ



# АКЕМАТ-F550

## ЗАТОЧНОЙ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПО ПЕРЕДНЕЙ ГРАНИ

АКЕМАТ-F550 АКЕМАТ-550 разработан для заточки по передней грани дисковых пил Т.С.Т., обычно используемых для резки древесины, картона, ПВХ и алюминия.


### Основные характеристики

- ЧПУ управление.
  - Заточка по передней грани.
  - Заточка зубьев пилы по передней грани
  - правый-левый формы за один проход.
  - Ручной зажим пилы гидравлической силы.
  - Заточка по передней грани различных форм зубьев.
  - Полностью закрытая кабина для безопасности.
  - Простое управление для удобного использования.
  - Прочная основа станка.
  - Независимая регулировка скорости заточки и толкателя.
- Соответствие стандартам CE


### Технические характеристики

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • Диаметр пилы                        | Ø80-550mm                 |
| • Шаг зубьев                          | 0-100mm                   |
| • Радиальный угол                     | ±45°                      |
| • Угол съема                          | -10 +30°                  |
| • Скорость заточки                    | 0-25 di <sub>s</sub> /dk. |
| • Диаметр заточного круга             | Ø200mm                    |
| • Диаметр посадочного отверстия круга | Ø32mm                     |
| • Количество двигателей               | 4                         |
| • Суммарная мощность                  | ~3kW                      |
| • Питание                             | 380V, 3Faz, 60Hz          |

### Заточной круг

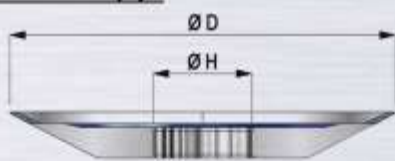

Заточной круг по передней грани  
FEPA 12V2  
ØD=200mm  
ØH=32mm

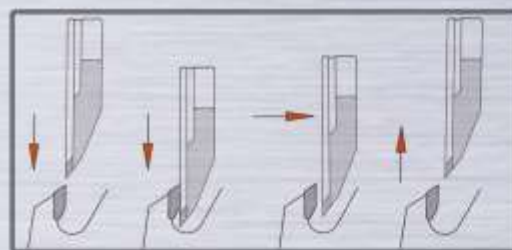

Заточной круг по передней грани

# АКЕМАТ-T800

## ЗАТОЧНОЙ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПО ЗАДНЕЙ ГРАНИ

АКЕМАТ-T800 разработан для заточки по задней грани дисковых пил Т.С.Т., обычно используемых для резки древесины, картона, ПВХ и алюминия.


### Основные характеристики

- ЧПУ управление.
- Заточка по задней грани.
- Заточка за один цикл зубьев формы правый-левый, трапеция.
- Ручной зажим пилы гидравлической силы.
- Заточка по задней грани различных форм зубьев.
- Полностью закрытая кабина для безопасности.
- Простое управление для удобного использования
- Прочная основа станка.
- Независимая регулировка скорости заточки и толкателя.
- Соответствие стандартам CE


### Технические характеристики

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Диаметр пилы                        | Ø80-800mm       |
| • Шаг зубьев                          | 0-100 mm        |
| • Глубина зуба                        | 0-30 mm         |
| • Угол съема                          | -10 +30°        |
| • Диаметр заточного круга             | Ø190mm          |
| • Диаметр посадочного отверстия круга | Ø32mm           |
| • Количество двигателей               | 6               |
| • Суммарная мощность                  | ~5,5 kW         |
| • Питание                             | 380V, 3Ph, 60Hz |

### Заточной круг

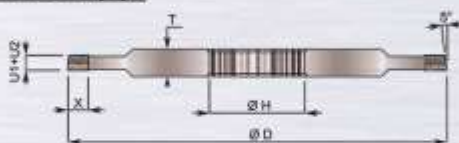

Tip 14AA1  
D Ø190mm  
H Ø32mm

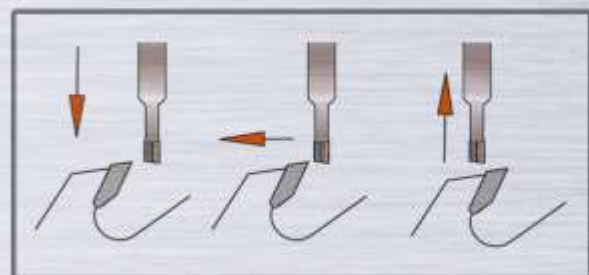

Заточка по задней грани