




abm

Tecnología del Afilado

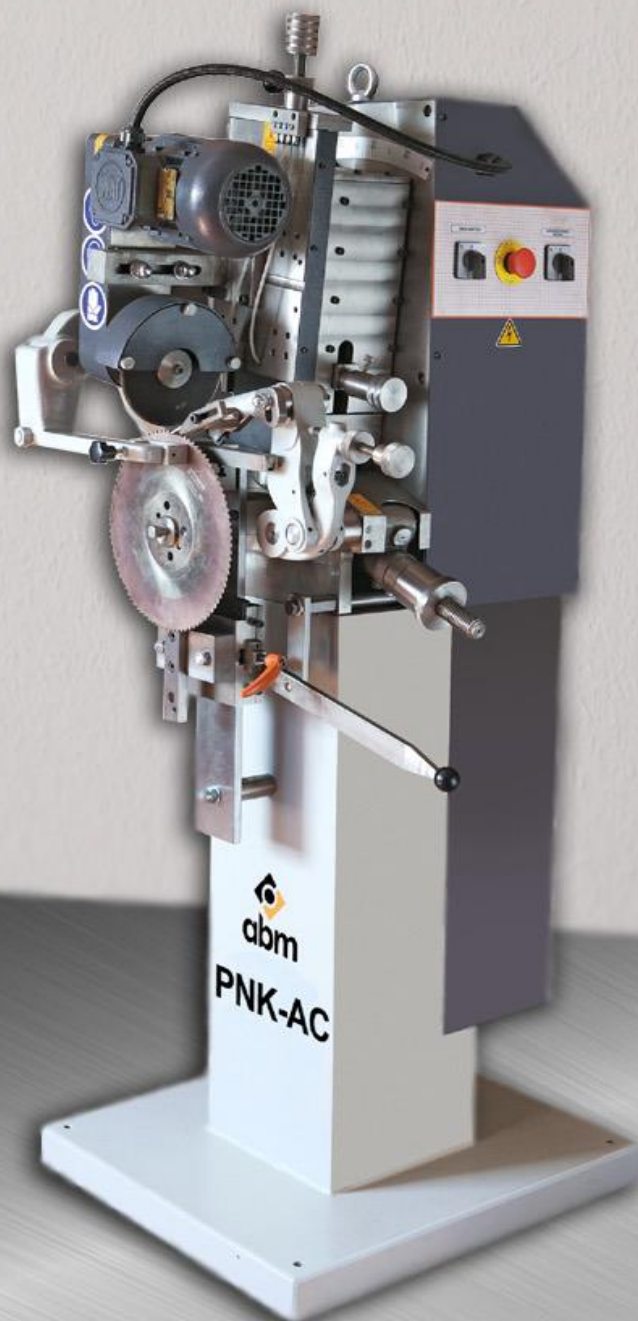

PNK-AC

AFILADORA DE SIERRAS CIRCULARES HSS

PNK-AC

AFILADORA DE SIERRAS CIRCULARES HSS


PNK-AC está especialmente diseñada para afilar los dientes de sierras circulares HSS usadas en el corte de metales. La intención es proporcionar una superficie de corte limpia y sin daños en los materiales utilizados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Afilado automático de sierras circulares HSS.
- Cabezal de afilar montado en guías lineales.
- Sistema de rodamiento lineal CNC prolonga la vida útil de la máquina y mejora la calidad de afilado.
- Chapado especial en los componentes mecánicos para asegurar que no se corroe o endurezca.
- Interruptor On/off.
- Fácil de usar.
- Espacio requerido mínimo.
- Fabricada conforme a los estándares de la CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Diámetro exterior sierra circular $\varnothing 70-800\text{mm}$
- Manual biselado (Derecha y/o Izquierda) Max.45°
- Carrera indexado 0-60mm
- Profundidad del diente 0-30mm
- Formatos de los dientes A, AV, B, AW, BW
- Ángulo avance de la sierra circular 0 -30°
- Velocidad de alimentación 90 dientes/min.
- Cantidad de Motores 2
- Diámetro muela $\varnothing 200\text{mm}$ or $\varnothing 150\text{mm}$
- Diámetro interior muela $\varnothing 20\text{mm}$
- Espesor de la muela 1.3-10mm (dependiendo del paso)
- Voltaje 380V, 3Ph, 60Hz
- Potencia total ~1,50kW
- Peso neto / bruto 350/375kg
- Dimensiones 80*120*175cm.



Operación de afilado del perfil

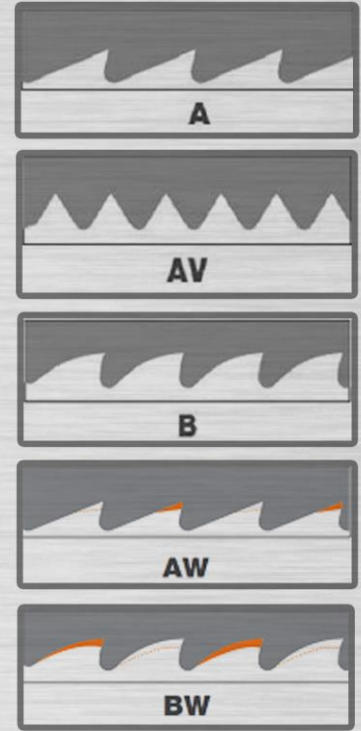

Formas de diente

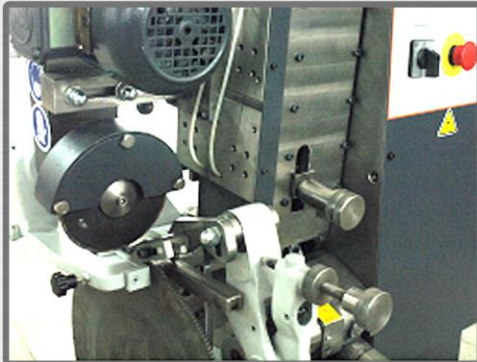

Biselado Manual Derecha / Izquierda de sierras circular HSS