


PNK-CNC MAX


CNC ŞERİT TESTERE BİLEME MAKİNESİ

3-Eksen CNC Kontrollü

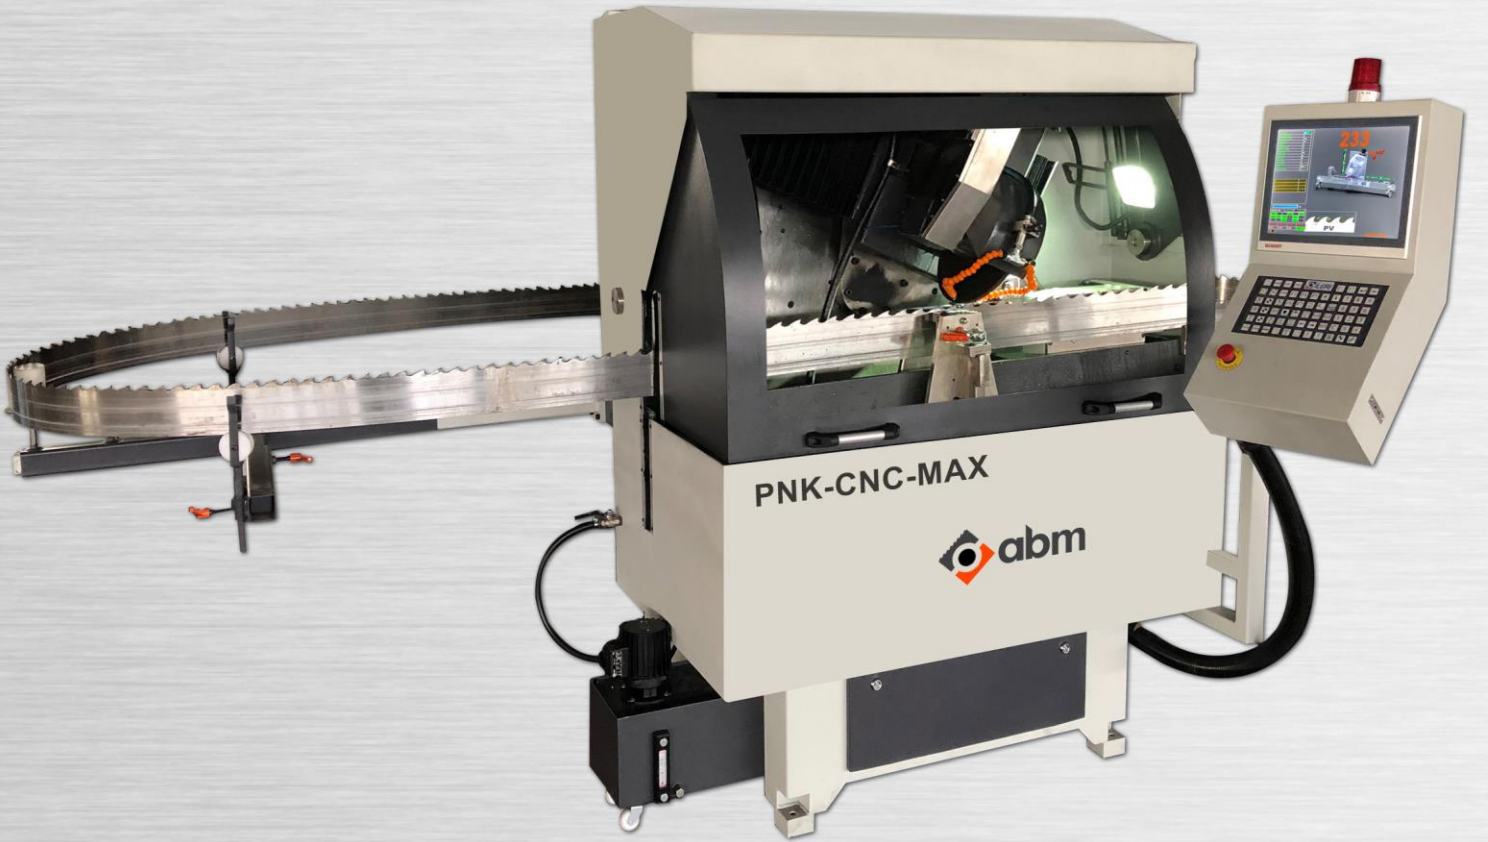

abm
Bileme Teknolojileri

PNK-CNC MAX

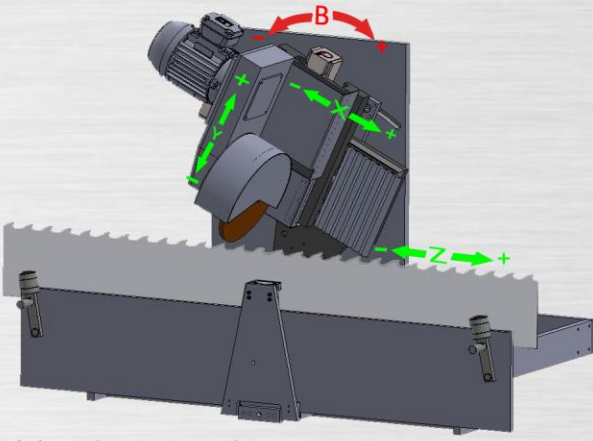

- (X) Talaş Verme Eksen
- (Y) Bileme Eksen
- (Z) Diş İtme Eksen
- (B) Göğüs Açısı Eksen

Diş Formları



TEKNİK ÖZELLİKLER


- Şerit testere genişliği
- Şerit testere uzunluğu
- Testere kalınlığı
- Diş hatvesi
- Diş derinliği
- Diş formları
- Göğüs açısı
- İlerleme hızı (hız kontrollü)
- Bileme taşı boyutları
- Bileme taşı kalınlığı
- CBN bileme taşı boyutları
- CBN bileme taşı kalınlığı
- Bileme taşı dönüş hızı (hız kontrollü)
- Bileme taşı motor gücü
- Soğutma türü
- Soğutma motoru kapasitesi
- Soğutma basıncı
- Soğutma tankı kapasitesi
- Motor sayısı
- Toplam güç
- Gerilim
- Net/brüt ağırlık
- Boyutlar

GENEL ÖZELLİKLER

- 3 eksen servo motor kontrollü.BECKHOFF
- İstenilen her dilde tasarlanabilen çalışma ekranı.
- Windows® işletim sistemli bilgisayar kontrollü.
- İstenildiği takdirde internetten program indirebilme.
- LCD ekran kontrol paneli.
- Ekrandan seçilen çalışma dili.
- Ekrandan seçilen diş formu.
- Her tür diş formunun bilenmesi.
- Bilenen testerele ait değerlerin kaydedilebilmesi.
- Ekrandan takip edilebilen göğüs açısı.
- Servo motorlu itme.
- Mutlak diş adımı doğruluğu.
- Değişken bileme hızı.
- Değişken bileme taşı dönüş hızı.
- Lineer kızaklar üzerinde hareket eden bileme kafası.
- Opsiyonel ıslak ya da kuru bileme.
- CBN taşla ya da kum tipi taşla bileme.
- Su emülsiyon / CBN taşla bilemede yağ soğutma.
- Lokal yağlama.
- Pnömatik açmalı şerit testere bilemesi.
- Entegre aydınlatma ünitesi.
- Birbirinden bağımsız elektronik ve bileme alanları.
- Dahili şerit testere taşıyıcı ayakları.
- Motor kontrollü dikey şerit testere hareketi.
- Sağlam mekanik şerit testere sıkma.
- Operatör güvenliği için kapalı kabin.
- Yükleme ve boşaltma kolaylığı sağlayan ergonomik gövde yapısı.
- Kullanım kolaylığı sağlayan basit kontroller.
- CE standartlarına uygun üretim.


Bileme Taşları

Bakalit Bileme Taşı




- D: Ø300mm
- H: Ø32mm
- u: 5-13mm

CBN Bileme Taşı

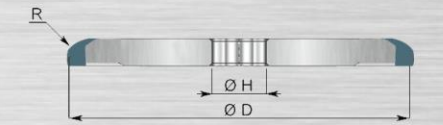


- D: Ø200mm
- H: Ø32mm

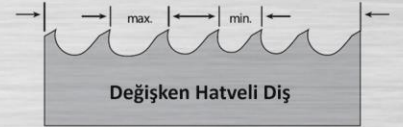


Değişken Hatveli Diş (VP) Yazılımı


- 50-250mm (15-320mm Opsiyonel)
- Maks. 14m.
- 0.6-3.2mm
- Maks. 80mm
- Maks. 30mm
- NU,NV,KV,PV,PU,VP,SB
- (-10°) (+35°)
- 10 / 90 diş/dk.
- D: Ø300mm d:Ø32mm
- 5-13mm (diş hatvesine göre)
- D: Ø200mm d:Ø32mm
- 1.6-13mm (diş hatvesine göre)
- 1400-5500 r.p.m.
- 3kW
- Su/yağ emülsiyonu
- 80 lt/min.
- 10 Bar.
- 90lt.
- 6
- 7,5kW
- 380V, 3 faz, 50-60Hz
- 900/950kg

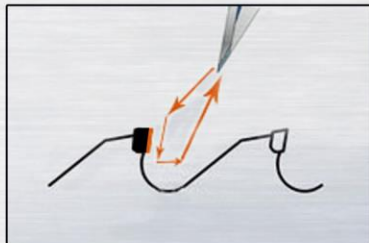

Karbür Uç Şerit Testere Bileme Yazılımı

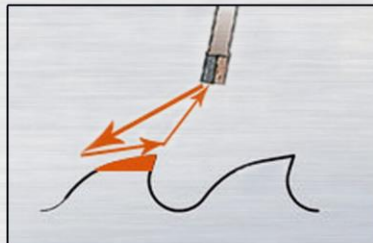

Bi-metal Şerit Testere Bileme Yazılımı

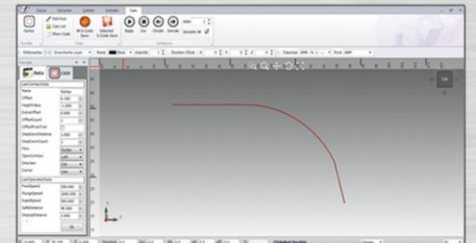

Opsiyonel ABM DrawWorks CAD Yazılımı