


# ŞUK-92

**MÁQUINA PARA ESTELITAR  
SERRA FITA**



# ŞUK-A

**MAQUINA AUTOMÁTICA PARA  
ESTELITAR SERRA FITA**

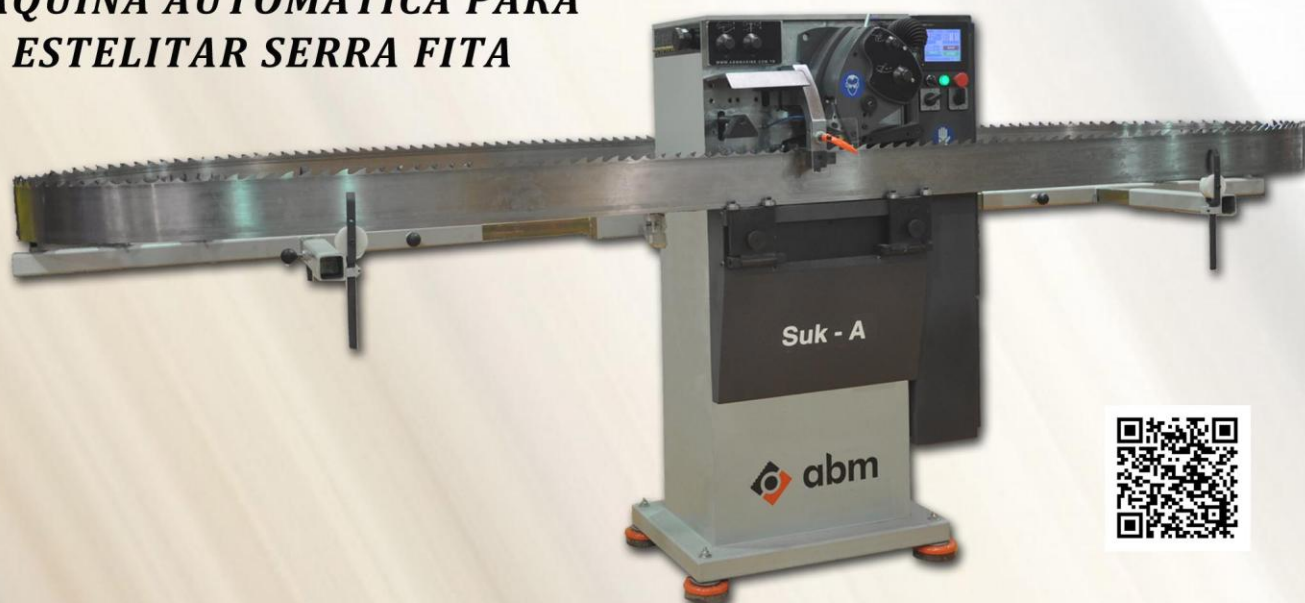

# abm

**Tecnologia de Afição**

[www.abmgroup.com.tr](http://www.abmgroup.com.tr)



## ŞUK-92 CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Stellite® na ponta do dente para um corte rápido e liso .
- Revestimento especial nos componentes mecânicos contra corrosão e endurecimento.
- Facilidade de montagem até mesmo das serras largas graças ao motor de assistência da ferramenta frontal
- Largura máxima da serra fita de 206mm.
- Soldagem manual
- Revenido automático.
- Parada automática no final do ciclo.
- Acessórios opcionais para estilizar serra multilâmina e circular.
- Painel de controle 24V
- Estelite e revenido automático na mesma máquina.
- Estelite de larga duração proporcionando uma maior vida útil para as serras.
- Garante uma melhor qualidade da superfície do material cortado.
- Garante uma precisão tanto de forma como de dimensão do material a ser cortado.
- Menor pressão térmica de corte na ponta dos dentes graças ao alto poder de corte.
- Motor de corte de estelite montado em eixos especiais endurecidos.
- Temperatura do revenido ajustável no painel de controle.
- Temperatura de soldagem ajustável no painel de controle.
- Uso ergonómico.
- Estrutura rígida.



## ŞUK-92 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| • Largura Serra Fita              | 60-250mm               |
| • Comprimento Serra Fita          | Min. 5,5m              |
| • Golpe de impulsão dos dentes    | Max. 60mm              |
| • Altura do dente                 | 6-30mm                 |
| • Diâmetro gota de Stellite       | Ø4mm / 5mm / 6mm       |
| • Dimensões rebolo corte Stellite | Ø115mm x 1,0mm x Ø22mm |
| • Tipo rebolo corte de Stellite   | A54 R BF80 – Metal     |
| • Quantidade de Motores           | 3                      |
| • Potência                        | ~1,50kW                |
| • Voltagem                        | 380V, 3Ph, 50Hz        |
| • Peso líquido / bruto            | 350/375kg              |
| • Dimensões                       | 80*120*160cm           |



Estelidade de precisão e revenido na mesma máquina garantindo uma perfeita qualidade de corte e muito mais durável.



Estelite manual e revenido automático



Corte gota estelite mediante ângulo de afiação



Motor para o movimento vertical da serra

# ŞUK-A




Estelidade de precisão e revenido na mesma máquina garantindo uma perfeita qualidade de corte



Corte gota estelite mediante ângulo de afiação



Fácil controle com o Painel de Controle TFT



Motor para o movimento vertical da serra

## ŞUK-A CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Automático Estelite em las puntas de los dientes de la sierra de cinta con patente especial ABM.
- Minimiza ciclos de rectificadros.
- Parada automática al final del ciclo.
- Accesorios opcionales para estilizar sierras multiples y circulares.
- Facilidad de montaje incluso del ancho de sierra de cinta gracias a la asistencia del motor frontal.
- Estelitado y revenido automático en la misma máquina.
- Estelitado de larga duración proporcionando una vida útil más larga.
- Asegurando una mejor calidad de superficie en el material cortado.
- Garantiza una precisión tanto de forma como de dimensión.
- Menos presión térmica de corte en la punta de los dientes.
- Motor de corte de Stellite® montado en ejes especiales endurecidos.
- Panel de control 24V.
- Revenido automático.
- Temperatura ajustable en el panel de control.
- Controles sencillos TFT para facilitar el uso.
- Uso ergonómico.
- Estructura rígida.

## ŞUK-A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| • Largura Serra Fita              | 60-300mm                   |
| • Comprimento Serra Fita          | Min. 5,5m                  |
| • Golpe de impulsão dos dentes    | Max. 60mm                  |
| • Altura do dente                 | 6-30mm                     |
| • Diâmetro gota de Stellite       | Ø4mm / 5mm / 6mm           |
| • Dimensões rebolo corte Stellite | Ø115/125mm x 1,0mm x Ø22mm |
| • Tipo rebolo corte de Stellite   | A54 R BF80 – Metal         |
| • Pressão pneumática              | Mínimo 6.5 bars            |
| • Potência                        | ~3kW                       |
| • Voltagem                        | 380V, 3Ph, 50Hz            |
| • Peso líquido / bruto            | 650/675kg                  |
| • Dimensões                       | 160*100*75cm               |