




abm

Tecnologia de Afição

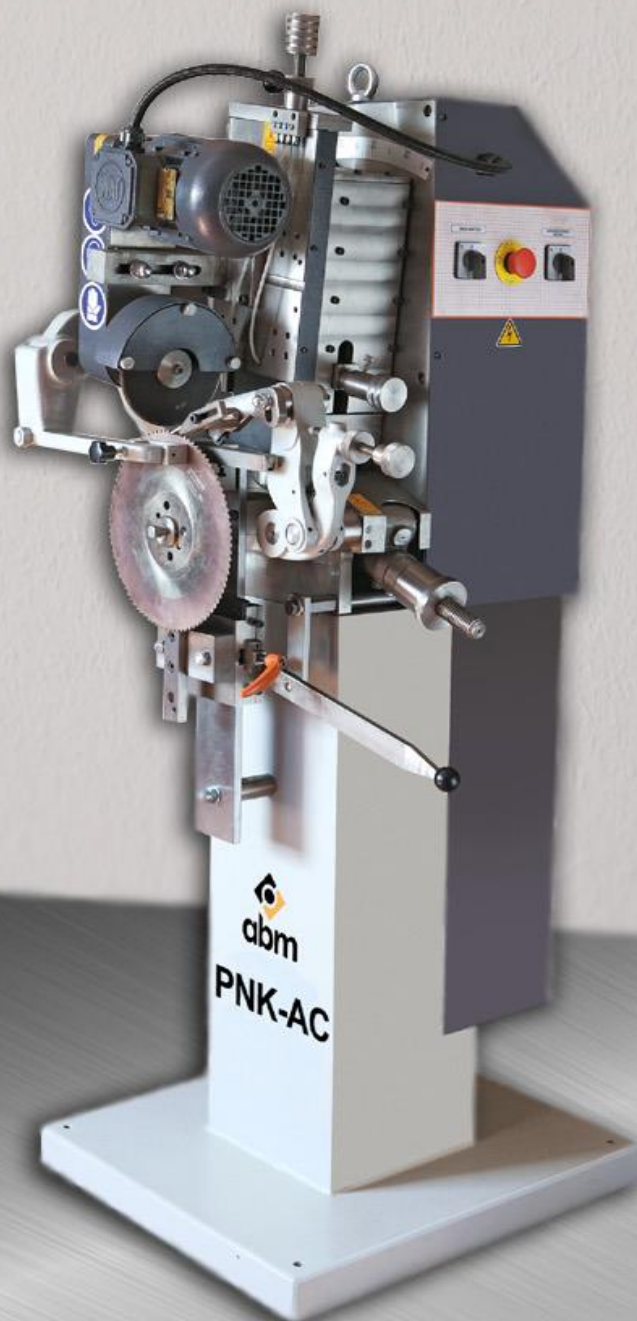

PNK-AC

MÁQUINA AFIADORA DE SERRAS CIRCULARES HSS

www.abmgroup.com.tr

PNK-AC

MÁQUINA AFIADORA DE SERRAS CIRCULARES HSS


PNK-AC foi projetada especialmente para afiação de lâminas de serras circulares HSS. O objetivo é proporcionar uma superfície limpa e sem danos para os materiais utilizados.

CARACTERÍSTICAS GERAIS




- Afição Automática de serra circular HSS.
- Cabeçote montado em trilhos lineares.
- Sistema de rolamento linear CNC prolonga a vida útil da máquina e melhora a qualidade da afiação.
- Revestimento contra corrosão em todos os componentes mecânicos.
- Interruptor Ligar/Desligar.
- Fácil de usar.
- Mínimo espaço requerido.
- Produção conforme as normas CE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Diâmetro exterior Serra Circular $\varnothing 70-800\text{mm}$
- Chanfragem automática (Direita e/ou Esquerda) Max.45°
- Indexação 0-60mm
- Profundidade do dente 0-30mm
- Formatos do dente A, AV, B, AW, BW
- Ângulo de ataque da serra circular 0 -30°
- Taxa de alimentação 90 dentes/min.
- Quantidades de motores 2
- Diâmetro rebolo $\varnothing 200\text{mm}$ or $\varnothing 150\text{mm}$
- Diâmetro interno rebolo $\varnothing 20\text{mm}$
- Espessura rebolo 1.3-10mm (dependendo do passo)
- Voltagem operacional 380V, 3Ph, 60Hz
- Potência total ~1,50kW
- Peso líquido/bruto 350/375kg
- Dimensões 80*120*175cm.

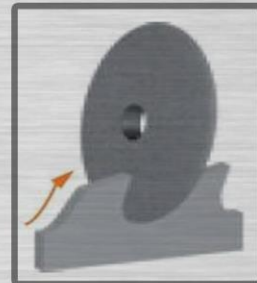

Operação de afiação do perfil

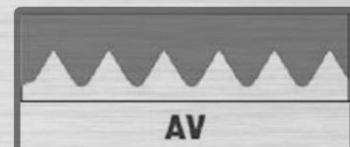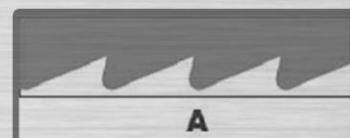

Formatos do dente

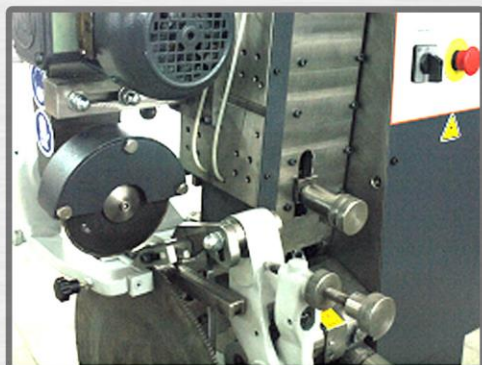

Chanfragem manual direita/esquerda de serras circulares HSS