



# abm

*Grinding Technologies*



## UTB



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАТОЧНОЙ СТАНОК

[www.abmgroup.com.tr](http://www.abmgroup.com.tr)



# СЕРИЯ УТВ

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

Универсальный заточный станок УТВ разработан для заточки наиболее распространенного режущего инструмента, используемого в дерево- и металлообработке. УТВ гарантирует чистоту и гладкость режущей поверхности благодаря линейным направляющим и блочной системе. Различные дополнительные устройства также позволяют затачивать фрезы разных видов, сверла и фрезы для сращивания.

### Общие характеристики

- Высокая точность
- Ручное перемещение заточного стола
- Гидравлическое перемещение влево-вправо по линейным направляющим
- Выключатель (опциональная панель управления)
- Вал установки инструмента Ø30 мм (стандарт)
- Заточка профильных режущих головок, всех типов фрез, машинных лезвий и профильных ножей
- Заточная головка с углом вращения 360°
- Максимальная длина заточного пути - 240 мм
- Опциональная заточка фрез для сращивания (finger-joint)
- Прочная конструкция

### Технические характеристики

• Скорость вращения заточного двигателя	3000 об/мин
• Диаметр вращения по оси	250 мм
• Передний угол заточного двигателя	+45°
• Диаметр затачиваемого инструмента	Макс. Ø350 мм
• Перемещение заточного стола X/Y	250/200 мм
• Угол вращения дивизора	360°
• К-во ходов дивизора	2-3-4-6-8-12
• Внешний диаметр заточного круга	Ø150 мм
• Внутренний диаметр заточного круга	Ø20 мм
• Производительность бака с охлаждающей жидкостью	35 л/мин
• Емкость бака с охлаждающей жидкостью	~50 л
• Количество двигателей	2
• Общая мощность	0.75 кВт
• Напряжение	380V, 3 faz, 50-60 Hz.
• Вес нетто/брутто	520/545 кг
• Габариты	80*120*180 см

### ОПЦИИ




Панель управления 24V    Панель управления TFT

- Гидравлическое управление перемещением
- Управление двигателем




- A- Устройство для заточки ножей  
 B- Устройство для заточки шенкеров  
 C- Устройство для заточки фрез для сращивания (Finger-Joint)  
 D- Валы с замком Morse различных диаметров

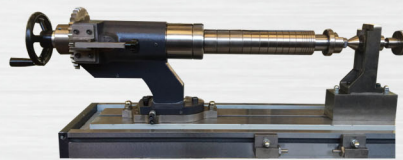

Устройство Power Lock




Стандартный делитель (дивизор)




Круг для заточки по задней грани

Тип: 6AA9  
 D: Ø 80-125 мм  
 d: Ø 20 мм




Круг для заточки по передней грани

Тип: 12V2  
 D: Ø 100-125 мм  
 d: Ø 20 мм

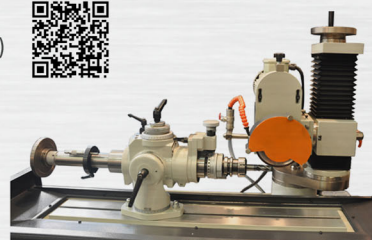

Устройство для заточки спиральных фрез

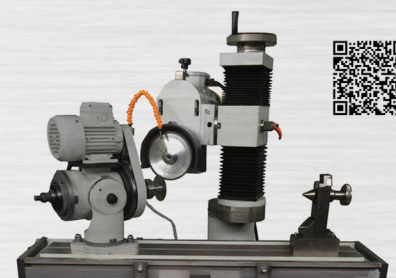

Устройство для заточки круглых ножей



İTOB 10011 Sok. No:6 Tekeli, 35477, Menderes, İzmir, TÜRKİYE  
 Tel: +90 232 782 6644 /1468 Fax: +90 232 782 2390  
 www.abmmakine.com.tr • info@abmmakine.com.tr

