

CNC-650

Máquina Afiadora CNC para Serras Circulares de T.C.T.
com 6 eixos controlados CNC




abm

Tecnologia de Afição

CNC-650

CARACTERÍSTICAS


- ◆ 6-eixos controlados CNC
- ◆ Revestimento especial nos componentes mecânicos para assegurar que não fique corroído ou endureça
- ◆ Tela do painel sensível ao toque para rápida configuração
- ◆ Programas de dentes prontos para uso
- ◆ Afição de todos os tipos de dente em um ciclo
- ◆ Seleção independente da velocidade para afiar plano, direita e esquerda.
- ◆ Diâmetro exterior máximo $\varnothing 650\text{mm}$
- ◆ Fixação por motor passo a passo, assegura o controle automático da distância de fixação, controle de torque e controle da espessura da lâmina
- ◆ Ajuste da diferença de altura e largura superior plana na forma Trapezoidal
- ◆ Sistema de lubrificação central reduzindo assim a manutenção e aumentando a vida útil da máquina
- ◆ Cabine totalmente fechada, cabine elétrica separada da cabine da máquina
- ◆ Pronta para óleo refrigerante
- ◆ Interface de programação da máquina de fácil uso
- ◆ Cabine ergonômica

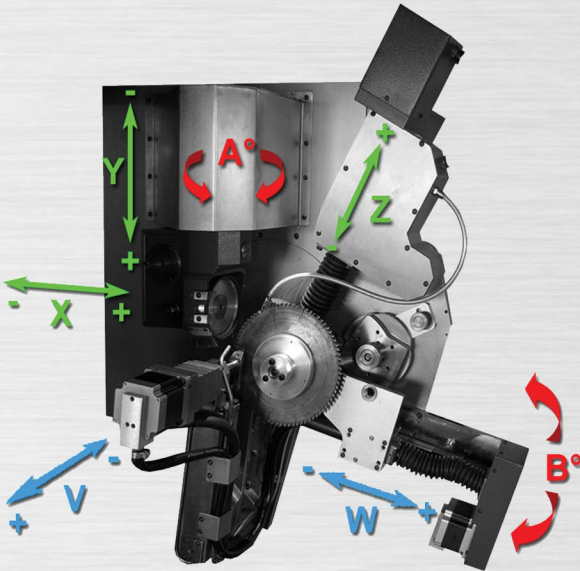


- (X) Eixo de aproximação
- (Y) Eixo de afiação
- (Z) Eixo de indexação
- (A) Eixo biselado
- (B) Eixo do ângulo de gancho
- (V) Eixo de fixação
- (W) Eixo de posicionamento da serra

Especificações Técnicas

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Diâmetro exterior da serra circular | $\varnothing 100 - 650\text{mm}$ |
| Diâmetro interior | from $\varnothing 12\text{mm}$ |
| Espessura da lâmina | Máximo 6mm |
| Passo do dente | Máximo 100mm |
| Ângulo de afiação | $(-10^\circ) - (+30^\circ)$ |
| Ângulo biselado | $\pm 45^\circ$ |
| Diâmetro exterior rebolo | $\varnothing 125\text{mm}$ |
| Diâmetro interior rebolo | $\varnothing 32\text{mm}$ |
| Capacidade do motor refrigerante | $\sim 50\text{lt/min}$ |
| Capacidade do contenedor refrigerante | $\sim 110\text{lt}$ |
| Potência | $\sim 3,5\text{kW}$ |
| Peso líquido / bruto | 895/950kg |
| Dimensões | 130*200*200cm |

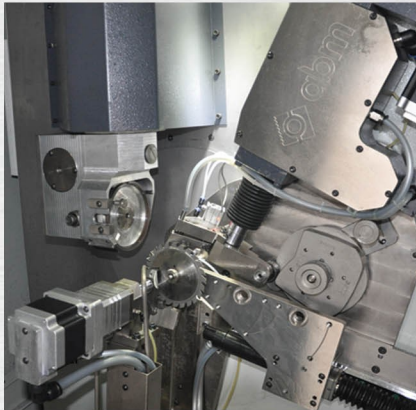

Função automática para saltar dentes quebrados com o dedo indexador inteligente

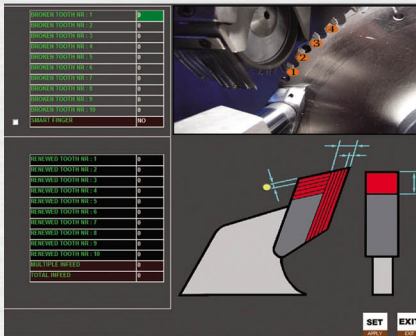

Software para dentes recém-substituídos,
Software de oscilação para produção
Função de programação LIVRE para criar novas formas

Máquinas de classe mundial,



em todo o mundo com a tecnologia ABM...



İTOB 10011 Sok. No:6 Tekeli, 35477, Menderes, İzmir, TÜRKİYE
Tel: +90 232 782 6644 /1468 Faks: +90 232 782 2390
www.abmmakine.com.tr • info@abmmakine.com.tr