



abm

Bileme Teknolojileri



DCM

HSS DAİRE TESTERE ÇİFT YÖN
PAH KIRMA MAKİNESİ

www.abmgroup.com.tr

DCM

HSS DAİRE TESTERE ÇİFT YÖN PAH KIRMA MAKİNESİ

DCM makinası metal kesim HSS daire testere dişlerine pah kırması için tasarlanmıştır.

Genel Özellikler

Tüm mekanik bileşenlerde korozyona ve darbeye dayanıklı özel yüzey kaplama.

Bağımsız ayarlanabilen sırt düşürme ve itme hızları.

Operatör ve işlem güvenliği için yarı kabinli sistem.

Kullanım kolaylığı sağlayan basit kontroller.


Dahili problem saptama.

Sağlam makina tabanı.

Ergonomik kabin.

CE standartlarına uygun üretim.

Diş Formları

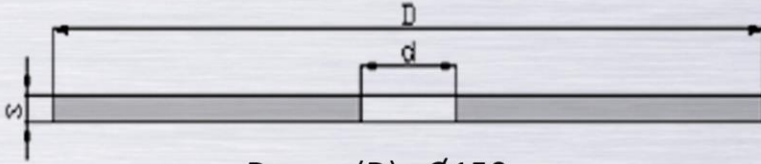

Dış çap(D) : Ø150mm
Delik çapı (d) : Ø20mm
Kalınlık (s) : Min.3mm
Tür : 1A1 Vitrifiye.

Teknik Özellikler

Daire testere dış çapı	Ø100-750mm
Delik çapı	Min Ø16mm
Testere kalınlığı	Maks. 6mm
Diş adımı	Maks.100mm
İlerleme hızı	0-25diş/dk.
Bileme taşı çapı	Ø150mm
Bileme taşı delik çapı	Ø20mm
Taş kalınlığı	Min. 3mm
Bileme motoru	1HP
Soğutma motoru kapasitesi	55 lt/dk.
Soğutma tankı kapasitesi	~70lt.
Motor sayısı	3
Toplam güç	2,7kW
Gerilim	380V, 3Ph, 60Hz

Hidrolik Güç Ünitesi

Hidrolik pompa kapasitesi	3,2 lt / dk.
Çalışma basıncı	20 Bar
Tank kapasitesi	18 lt
Yağ türü	Tellus 37
Kullanılan valf sayısı	4

Makinadaki Motorlar

Bileme taşı motoru	- [0,75kW 2800 r.p.m.]
Hidrolik motoru	- [0,75 kW 1400 r.p.m.]
Soğutma motoru	- [0,09 kW 2800 r.p.m.]