

SEK-IND

TCT DAİRE TESTERE UÇ KAYNAK MAKİNESİ



444 6 117

Türkiye'nin Her Yerinden


 **abm**
Bileme Teknolojileri

SEK-IND

SEK-IND makinası T.C.T. daire testereler için bir tamir makinası olarak tasarlanmıştır. Daire testerelerdeki kırık ve/veya eksik dişlerin tamir edilmesi için kullanılır. Yüksek frekanslı induksiyon sistemi ile çalışmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Hassas ve dayanıklı kaynak kalitesi
- Her dişte aynı seviyede kaynak/ürüm imkanı.
- Farklı ölçülerde elmas uçların daire testereye kaynak işleminin yapılması.
- Kullanım kolaylığı, açıkça ifade edilen grafik gösterimli kontrol paneli.
- İndüksiyon ile kaynak sistemi.
- Soğutma ünitesi ve manuel aktivasyon pedali.
- Dahili endüktif ısıtma kafası.
- Sıcaklık ölçüm sensörü (Pirometre)
- Eksenel olarak bağımsız ayarlanabilir ısıtma kafası
- CE standartlarına uygun üretim.
- Tüm mekanik parçalarda sertlik ve korozyon direnci sağlayan CrNi kaplama
- Maksimum Ø850 mm daire testere dış çapı kapasitesi.
- Güçlü makine tabanı üzerine kurulu ergonomik kabin.

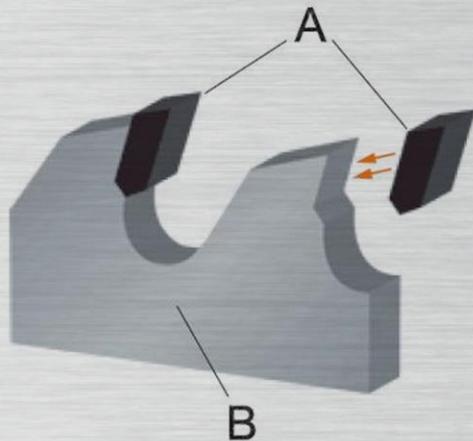


TEKNİK ÖZELLİKLER

• Daire Testere Dış Çapı	Ø80-850
• Delik Çapı	Min. Ø16mm
• Kaynak Açısı	(-15°) - (+35°)
• Isıtma Hızı	Maksimum 300 derece/saniye
• Su Soğutma (Chiller Ünitesi)	300 kPa
• Güç Ünitesi Maksimum Güç	HF 3.5 kW
• İndüktördeki Ortalama Çıkış Gücü	45 kVAR
• Besleme Gerilimi	3 faz, 380V
• Yüksek Frekans Aralığı	750 kHz... 1150 kHz
• Ağırlık	850/900kg



Soğutma Ünitesi ve Manuel Aktivasyon Pedalı

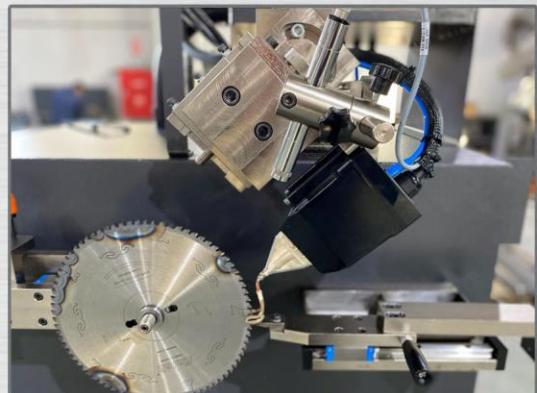

Çalışma Alanı