




# abm

*Bileme Teknolojileri*

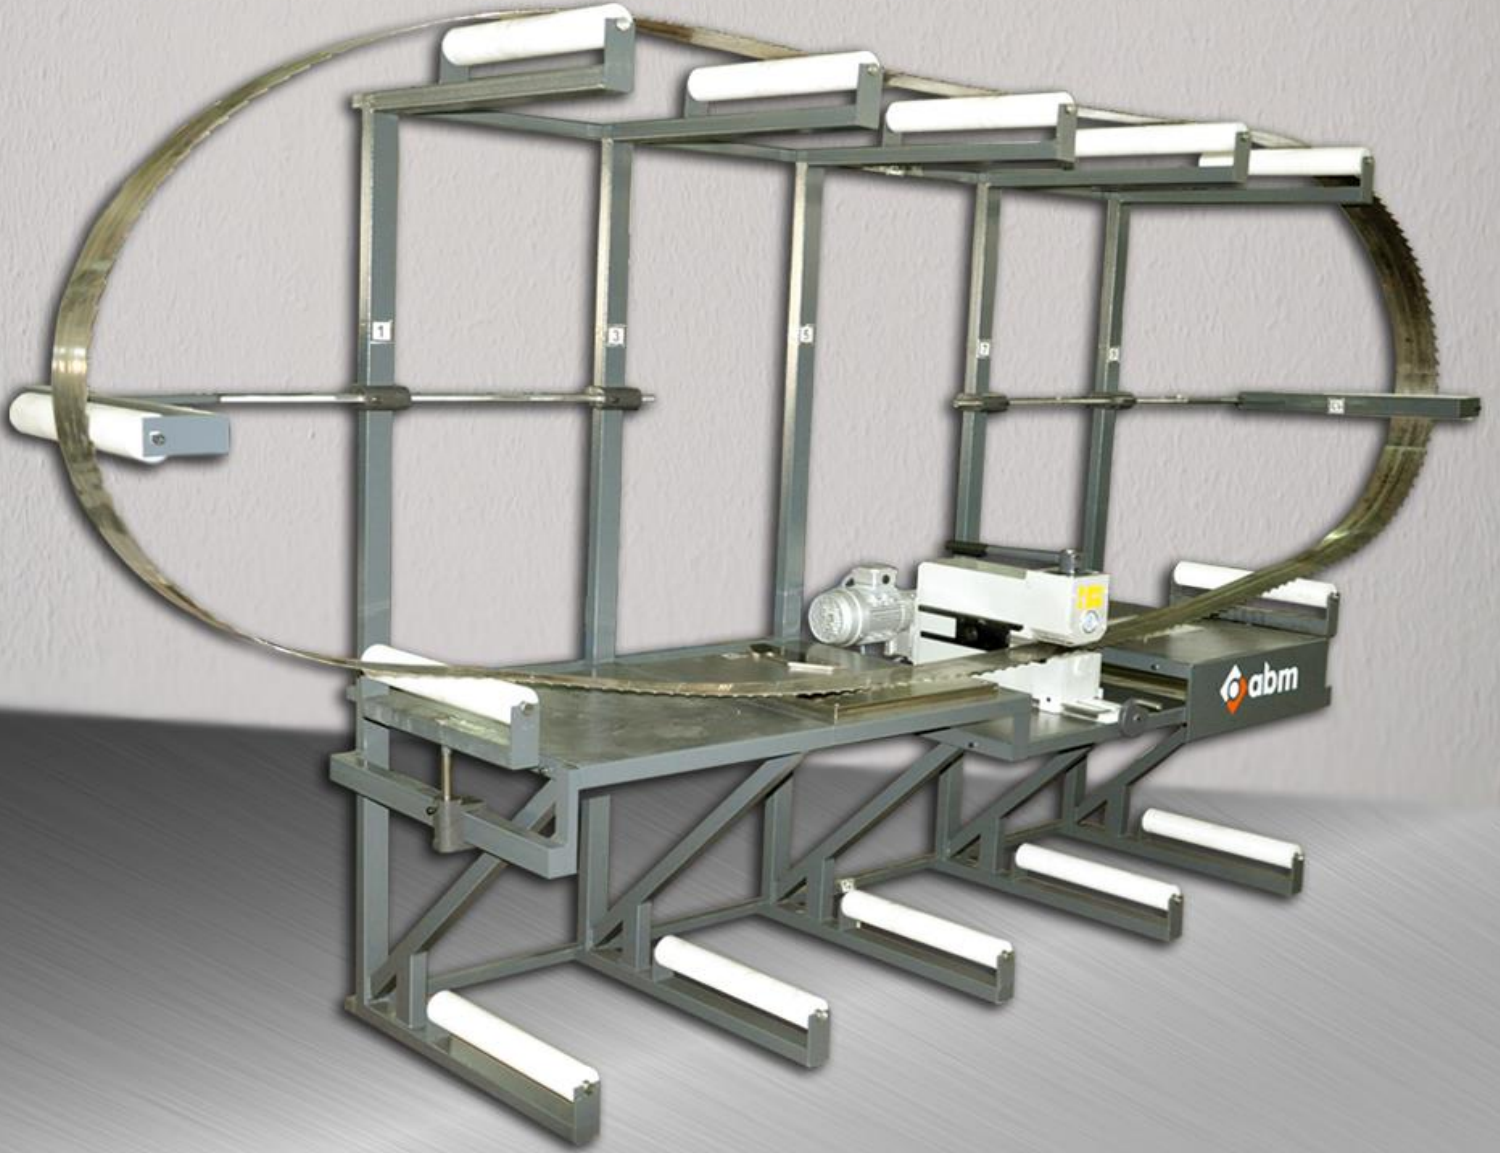

## STD M-I

ŞERİT TESTERE DÜZELTME / TRİFİL MAKİNASI

[www.abmmakine.com.tr](http://www.abmmakine.com.tr)




# STDM-I

## ŞERİT TESTERE DÜZELTME / TRİFİL MAKİNASI

STDM-I şerit testerelere gerilim verme, levhanın doğrultulması, düzgünleştirilmesi, çarpıklığın giderilmesi ve bombe verilmesi için özellikle tasarlanmıştır.

### **Neden trifil gereklidir?**

- Testerenin kasnak yüzeyine uyum sağlaması,
- Testere gövdesinin dayanıklılığını arttırmak,
- Testere dişlerinde diş kenarlarını istikrarlı kılmak,
- Kesim sırasında sapmaları önlemek,
- Hassas bir kesim sağlamak için şerit testereye trifil işlemi yapılması gerekmektedir.

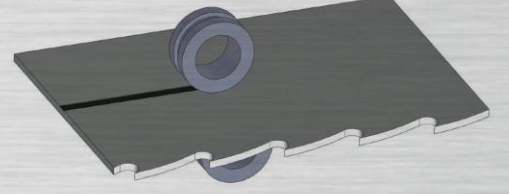

### **Genel Özellikler**

- 10mm-100mm genişliği arasında şerit testerelerin düzeltilmesi.
- Aç/kapa şalterli.
- Ayarlanabilir germe silindir basıncı.
- 12.250mm/dk. ilerleme hızı.
- Hızlı ve hassas testere trifili.
- Hızlı ve kolay ayarlar.
- Testere çeliğinin sertliğine göre kolaylıkla iç gerilim verilmesi.
- Çalışma sırasında testerenin sapmasının önüne geçebilmek için düzgün gerilim verilmesi.
- Şerit testereye gerilim vererek kesim esnasında en yüksek verimin elde edilmesi.
- Standart testere sehpa, gerdirme pleyti ve mastarları dahil.
- CE standartlarına uygun üretim.



Güçlü bombe verebilen gerdirme makaraları



Takip Edilebilen Gerdirme Basıncı

### **Teknik Özellikler**

- |                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| • Şerit testere genişliği                 | 10 -250 mm   |
| • Testere kalınlığı                       | 0.6 – 2.2mm  |
| • İlerleme hızı                           | 12.250mm/dk. |
| • Toplam güç                              | 0,55kW       |
| • Motor sayısı                            | 1            |
| • Çalışma gerilimi                        | 380V, 3faz   |
| • STDM-I Net/brüt ağırlık                 | 250/275kg    |
| • STDM-I Boyutları                        | 110*140*55cm |
| • Testere taşıyıcı sehpa net/brüt ağırlık | 150kg        |
| • Testere taşıyıcı sehpa boyutları        | 50*30*245cm  |



Çalışma esnasında ortaya çıkabilecek olası sapmaların önüne geçebilmek için hassas şerit testere düzeltmesi.